


其他行业应用定制特种光缆系列

不锈钢管光单元铠装特种光缆与光电复合缆

产品特点

- 优异的光缆抗压、抗拉性能和可设计性
- 光纤型号可选, 如耐高温光纤(+150°C、+200°C、+260°C)、保偏光纤等, 满足不同客户特殊应用要求
- 可填充常规和耐高温纤膏(+150°C和+300°C两种等级), 保证光纤不同应用环境下的阻氢和阻水性能

光缆结构

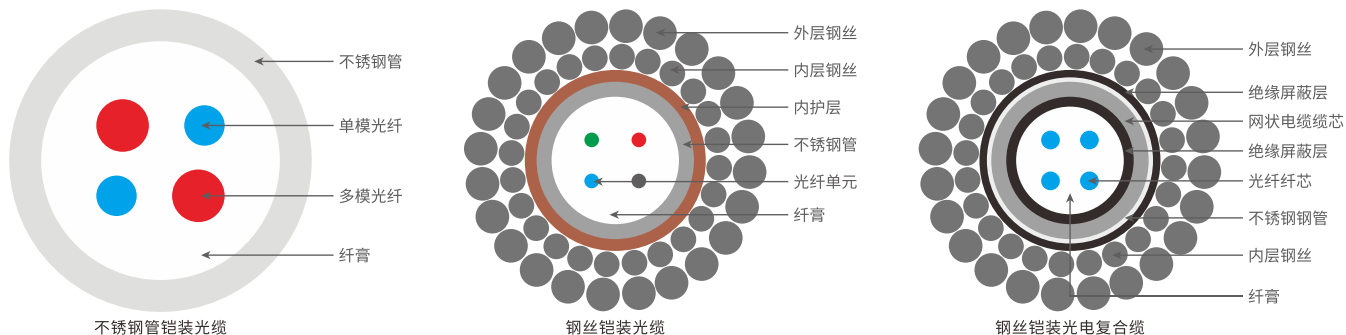

产品应用

- 油井传感监测
- 高耐压、高抗拉环境要求下的通信与传感应用、海洋光电探测

定制信息

- 产品详细性能要求可定制, 不锈钢管最小可达0.9mm外径
- 我司具备芳纶和金属丝编织平台, 可提供芳纶和金属丝编织类光电复合缆, 技术细节要求可与客户商议确认